

Wilgoć w ścianach budynku to bardzo uciążliwy i dokuczliwy problem.

Permanentne przebywanie w zawilgoconym budynku negatywnie wpływa na jakość życia i zdrowia.

**Z NAMI POZBĘDZIESZ
SIĘ PROBLEMU
WILGOCI RAZ
NA ZAWSZE**



Jak rozwiązać problem zawilgocenia w szybki i efektywny sposób?

FREEZTEQ® SYSTEM



produkt jest już dostępny w Polsce!

**Stworzony dla specjalistów,
możliwy do użycia przez każdego**


FREEZTEQ®, produkt belgijskiej firmy PTB Compaktuna® został stworzony na profesjonalny rynek europejski.

Sukces produktu FREEZTEQ® tkwi w prostocie jego użycia i efektywności. Produkt jest płynnym nabojem o długości 20 cm wypełnionym tzw. krzemianami. Naboje należy najpierw zamrozić, a następnie pod postacią sopli umieścić je w odwiertach ścian dotkniętych zawilgoceniem. Łatwość aplikacji Freezteq System sprawia, że produkt jest polecany również do samodzielnego zastosowania.




Zalety produktu FREEZTEQ®

Produkt ten jest specjalnie skomponowaną mieszanką, substancją aktywną, która po aplikacji wytwarza barierę chemiczną przeciwko powstającemu od gruntu zawilgoceniu. W trakcie podciągania kapilarnego wody, umieszczony w ścianie produkt topi się i przemieszcza w tym samym kierunku co woda. Pod wpływem powietrza zachodzi reakcja. Produkt zmienia stan skupienia w kanałkach cegieł, tworząc barierę wodoszczelną. Zaczyna się proces samoosuszenia zawilgoconej ściany.

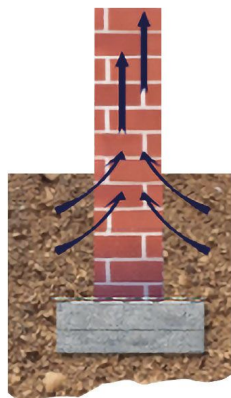

pochodzenie wilgoci
od gruntu

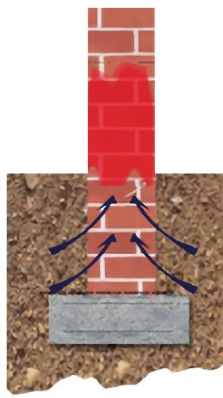

blokada wilgoci
FreezTEQ System

Zaleca się aplikację FREEZTEQ® w fugach. To właśnie one stanowią najszybszą drogę rozprzestrzeniania się wilgoci w ścianach.




Te wszystkie proste zasady sprawiają, że FreezTEQ jest najefektywniejszym systemem przeciwdziałaniu wilgoci na rynku. Działa dokładnie tam, gdzie potrzeba.

Aplikacja produktu jest znacznie szybsza, prostsza i skuteczniejsza niż tradycyjne sposoby. Pozwoli zaoszczędzić czas i minimalizuje koszt.

- Nie gromadzi się w nadmiarze
- Nie uwalnia chemicznych oparów
- Nie zagraża zdrowiu
- Nie stanowi zagrożenia dla środowiska
- nieszkodliwy dla zwierząt i ludzi
- Niepalny



Jak zaaplikować FREEZTEQ® ?

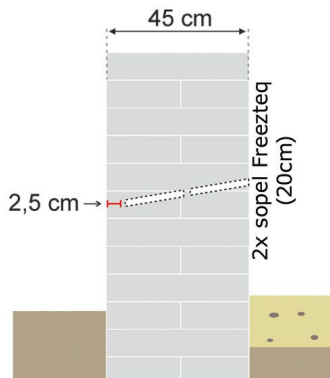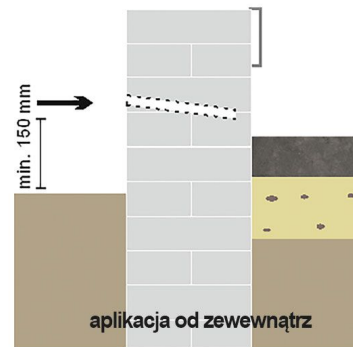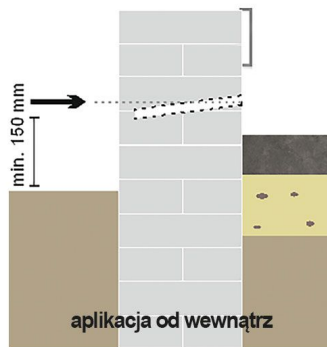

Duże opakowanie zawiera 250 nabojów o długości **20 cm** co jest wystarczające do wykonania izolacji ściany 3,5 m długości i 45 -50 cm grubości.


Istotne jest także, aby ściany nie przewiercić na wylot. Należy zachować odległość 25 mm od końca.

Zastosowanie FREEZTEQ® SYSEM w trzech prostych krokach.

1. Umieścić opakowania z FreezTEQ® w zamrażarce na min. 48 godzin.
2. Wywiercić w ścianie otwory Ø 22-24 mm, w odstępach co 10-12 cm.
3. Zaaplikować zamrożone i rozpakowane naboje do każdego otworu po cztery serie, w ciągu maksymalnie 24 godzin.

Przed rozpoczęciem prac należy usunąć ze ścian zawilgoconą warstwę tynku. Zabieg ten usprawni proces samoosuszenia.



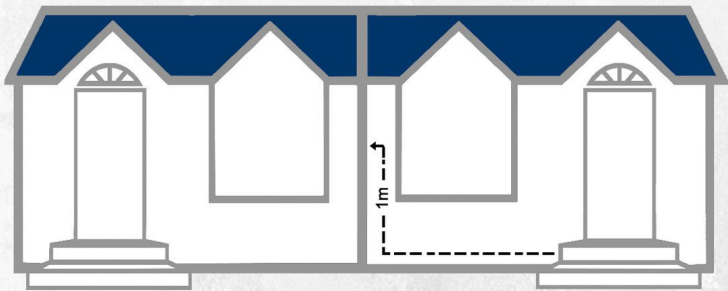

W przypadku zabudowy szeregowej lub bliźniaczej istnieje konieczność stworzenia pionowej bariery, aby odizolować wilgoć postępującą z sąsiadujących budynków. Pionową izolację należy wykonać do 1 m wysokości ścian sąsiadujących.

Uwaga! Wszelkie prace wykończeniowe należy wykonywać po częściowym wyschnięciu ścian budynku.

Prace naprawcze

Wszelkie prace wykończeniowe należy wykonywać po częściowym wyschnięciu ścian budynku, ale nie wcześniej niż 1-3 miesiące po wykonaniu izolacji, w zależności od stopnia zawilgocenia. Wytrącająca się sól jest objawem procesu samo osuszania. Można ją usunąć za pomocą drucianej szczotki.

W celu wykonania prac naprawczych polecamy inne nasze produkty:

Putzuna® HY

Gotowa do użycia wodoszczelna zaprawa stosowana do hydroizolacji ścian i podłóg piwnic.

Polecana również do prac naprawczych po izolacji fundamentów metodą Freezetq System.



Compaktuna® PRO

Innowacyjna, skoncentrowana domieszka do zapraw oraz betonu o unikalnym stopniu wodoodporności.

Wiążąc zaprawę i beton sprawia, że stają się wodoszczelne.

Produkt patentowy, który nie ma odpowiednika w chemii budowlanej.



Siedziba naszej firmy znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego. Współpracujemy również z partnerami z innych regionów kraju. Dzięki temu zapewniamy najwyższej jakości usługi przy zachowaniu optymalnej ceny dla Klienta.

EDERHA Sp. z o. o.
ul. Parkowa 5 Stróża
55-081 Mietków

Aby wyeliminować wilgoć, trzeba najpierw poznać przyczynę jej występowania. Skontaktuj się z nami. Przyjedziemy, doradzimy, pozbedziemy się twojego problemu.

www.ederha.com
info@ederha.com
+48 604 978 261

GLÓWNI PARTNERZY



Szczecin
Poznań
www.ks-flow.pl



Katowice
Kraków

www.moiststop.pl

serwis regionalny